



BAUER
COMPRESSORES

Quality. Our DNA

CARTUCHOS FILTRANTES BAUER

EL TRATAMIENTO EXTRAORDINARIO PARA AIRE RESPIRABLE,
AIRE INDUSTRIAL Y GASES



- › Eliminación de vapor de agua H₂O con tamiz molecular
- › Eliminación de vapores de aceite y olores CxHy con carbón activado
- › Transformación segura de monóxido de carbono CO en dióxido de carbono CO₂ no tóxico

AIRE RESPIRABLE

INDUSTRIA

75 1946 - 2021 **BAUER**
KOMPRESSOREN



CARTUCHOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AIRE

P 21

Uso: Para compresores con P21 filtro TRIPLEX (p.ej. JUNIOR II)

	Numero de pedio	Capacidad de procesamiento
Estándar	057679	130 Nm ³ *
Con SECURUS	-	-
Con convertidor CO	059183	110 Nm ³ *
Industria	-	-
Industria con SECURUS	-	-



P 31

Uso: Para compresores con P 31 filtro TRIPLEX (p.ej. MARINER 250)

	Numero de pedio	Capacidad de procesamiento
Estándar	80100	620 Nm ³ *
Con SECURUS	-	-
Con convertidor CO	80114	460 Nm ³ *
Industria	-	-
Industria con SECURUS	-	-

P 41

Uso: Para compresores con P 41 (p.ej. MARINER 320)

	Numero de pedio	Capacidad de procesamiento
Estándar	062565	1600 Nm ³ *
Con SECURUS	061686	1590 Nm ³ *
Con convertidor CO	061687	1350 Nm ³ *
Industria	-	-
Industria con SECURUS	-	-



* Capacidad de procesamiento con 20 °C / 300 bar. Válido para el secado.

** Solamente válido para la eliminación de aceite. La capacidad de procesamiento de humedad puede ser más corta que la del aceite.

P 61/P 60

Uso: Para compresores con P 61

	Numero de pedido	Capacidad de procesamiento
Estándar	058826	2480 Nm ³ *
Con SECURUS	060036	2420 Nm ³ *
Con convertidor CO	060037	2240 Nm ³ *
Industria	068622	5180 Nm ³ **
Industria con SECURUS	090984	6220 Nm ³ **



P 81/P 80

Uso: Para compresores con P 81

	Numero de pedido	Capacidad de procesamiento
Estándar	1x 058825/1x 058826	5330 Nm ³ *
Con SECURUS	1x 058825/1x 060036	5270 Nm ³ *
Con convertidor CO	1x 058825/1x 060036/ 1x 063282	5270 Nm ³ *
Industria	1x 058823/1x 068622	12200 Nm ³ **
Industria con SECURUS	1x 058823/1x 090984	13200 Nm ³ **

P 101/P 100

Uso: Para compresores con P 100

	Numero de pedido	Capacidad de procesamiento
Estándar	2x 058825/1x 058826	8180 Nm ³ *
Con SECURUS	2x 058825/1x 060036	8120 Nm ³ *
Con convertidor CO	2x 058825/1x 060036/ 1x 063283	8120 Nm ³ *
Industria	2x 058823/1x 068622	19100 Nm ³ **
Industria con SECURUS	2x 058823/1x 090984	20200 Nm ³ **



* Capacidad de procesamiento con 20 °C / 300 bar. Válido para el secado.

** Solamente válido para la eliminación de aceite. La capacidad de procesamiento de humedad puede ser más corta que la del aceite.

P 120

Uso: Para compresores con P 120

	Numero de pedido	Capacidad de procesamiento
Estándar	1x 067099/1x 067867	10000 Nm ³ *
Con SECURUS	1x 067099/1x 067097	16000 Nm ³ *
Con convertidor CO	1x 067099/1x 067097/ 1x 065562	16000 Nm ³ *
Industria	1x 067812/1x 067867	41000 Nm ³ **
Industria con SECURUS	1x 067812/1x 068067	21500 Nm ³ **



P 140

Uso: Para compresores con P 140

	Numero de pedido	Capacidad de procesamiento
Estándar	2x 067099/1x 067867	18660 Nm ³ *
Con SECURUS	2x 067099/1x 067097	24600 Nm ³ *
Con convertidor CO	2x 067099/1x 067097/ 1x 065562	24600 Nm ³ *
Industria	2x 067812/1x 067867	62500 Nm ³ **
Industria con SECURUS	2x 067812/1x 067097	44700 Nm ³ **

LA VENTAJAS DE NUESTROS CARTUCHOS

- ▶ Con los cartuchos filtrantes de BAUER el aire tratado está por debajo de los valores límites de la norma de aire respirable DIN EN 12021***
 - › Aceite: <0,5 mg/m³
 - › Monóxido de carbono: < 5 ml/m³ (ppm)
 - › Contenido de agua: < 10 mg/m³
- ▶ Duración por encima de la media de todos los cartuchos
- ▶ Empaquetado al vacío para un almacenamiento largo sin pérdida de capacidad de tratamiento
- ▶ Desconexión absolutamente segura si el cartucho está saturado con humedad con el B-SECURUS opcional
- ▶ Se pueden combinar muchos cartuchos con nuestro B-TIMER para calcular la duración del cartucho
- ▶ Todos los cartuchos están disponibles de forma inmediata


* Capacidad de procesamiento con 20 °C / 300 bar. Válido para el secado.


** Solamente válido para la eliminación de aceite. La capacidad de procesamiento de humedad puede ser más corta que la del aceite.

*** Si los compresores están correctamente mantenidos y montados según nuestro manual de instrucciones y de mantenimiento y si la concentración de CO₂ en el aire aspirado no supera los valores límites especificados en la norma en vigor.

CÁLCULO DE DURACIÓN

Capacidad de procesamiento de cartuchos estándar a 300 bar en relación a la temperatura ambiental.

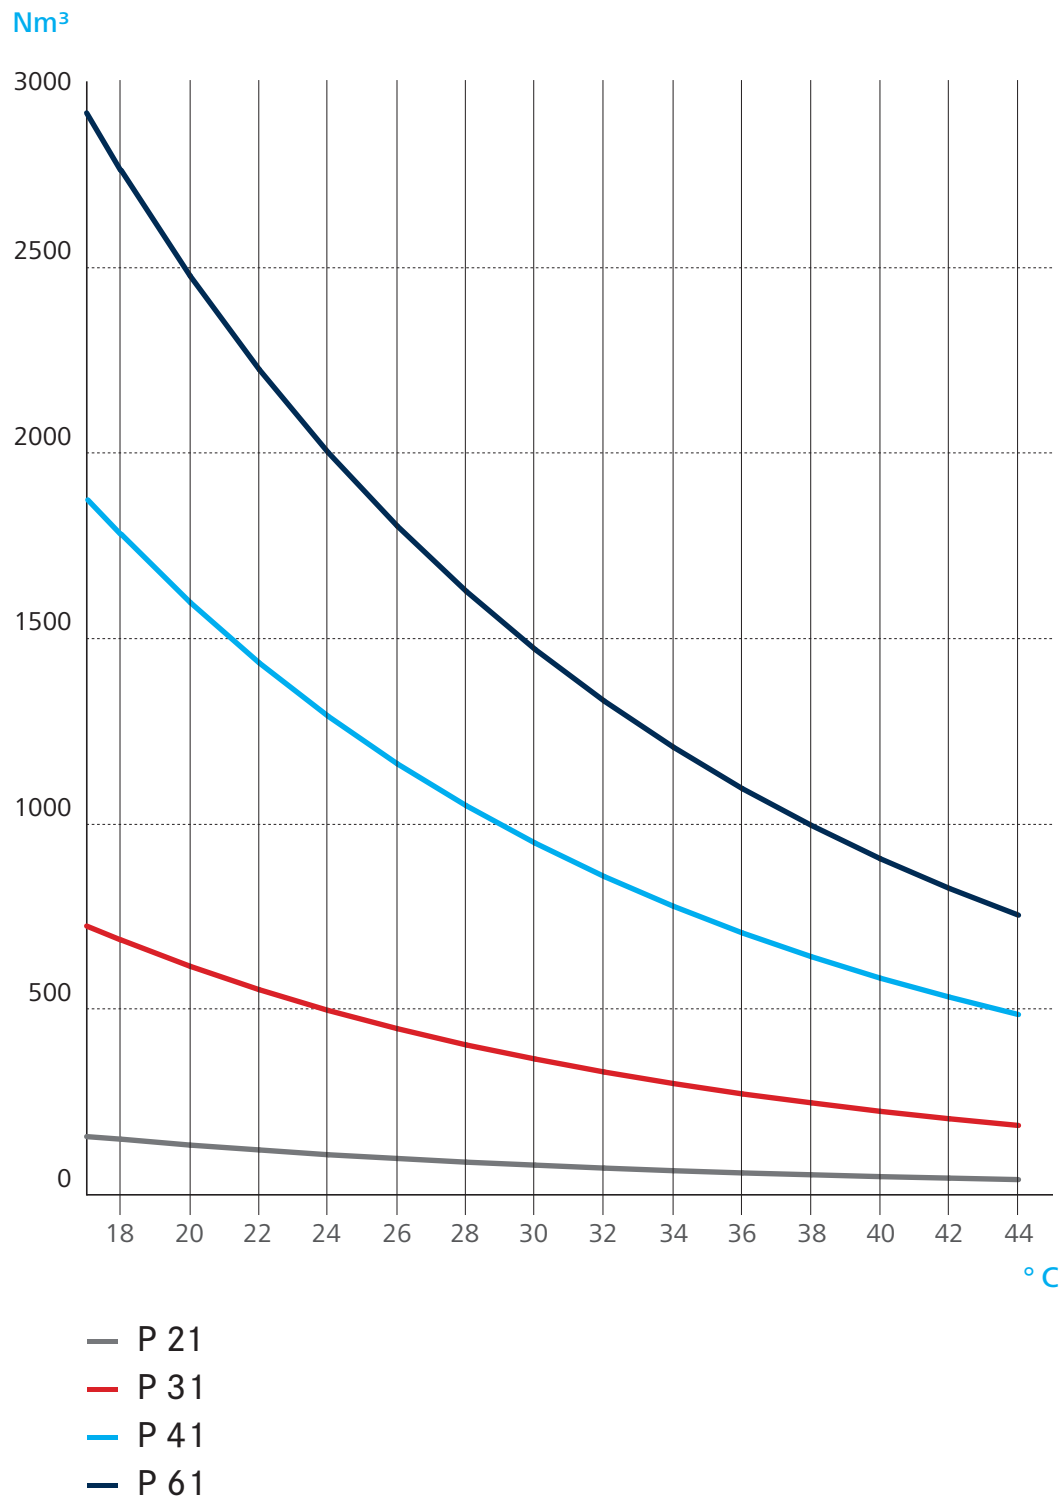

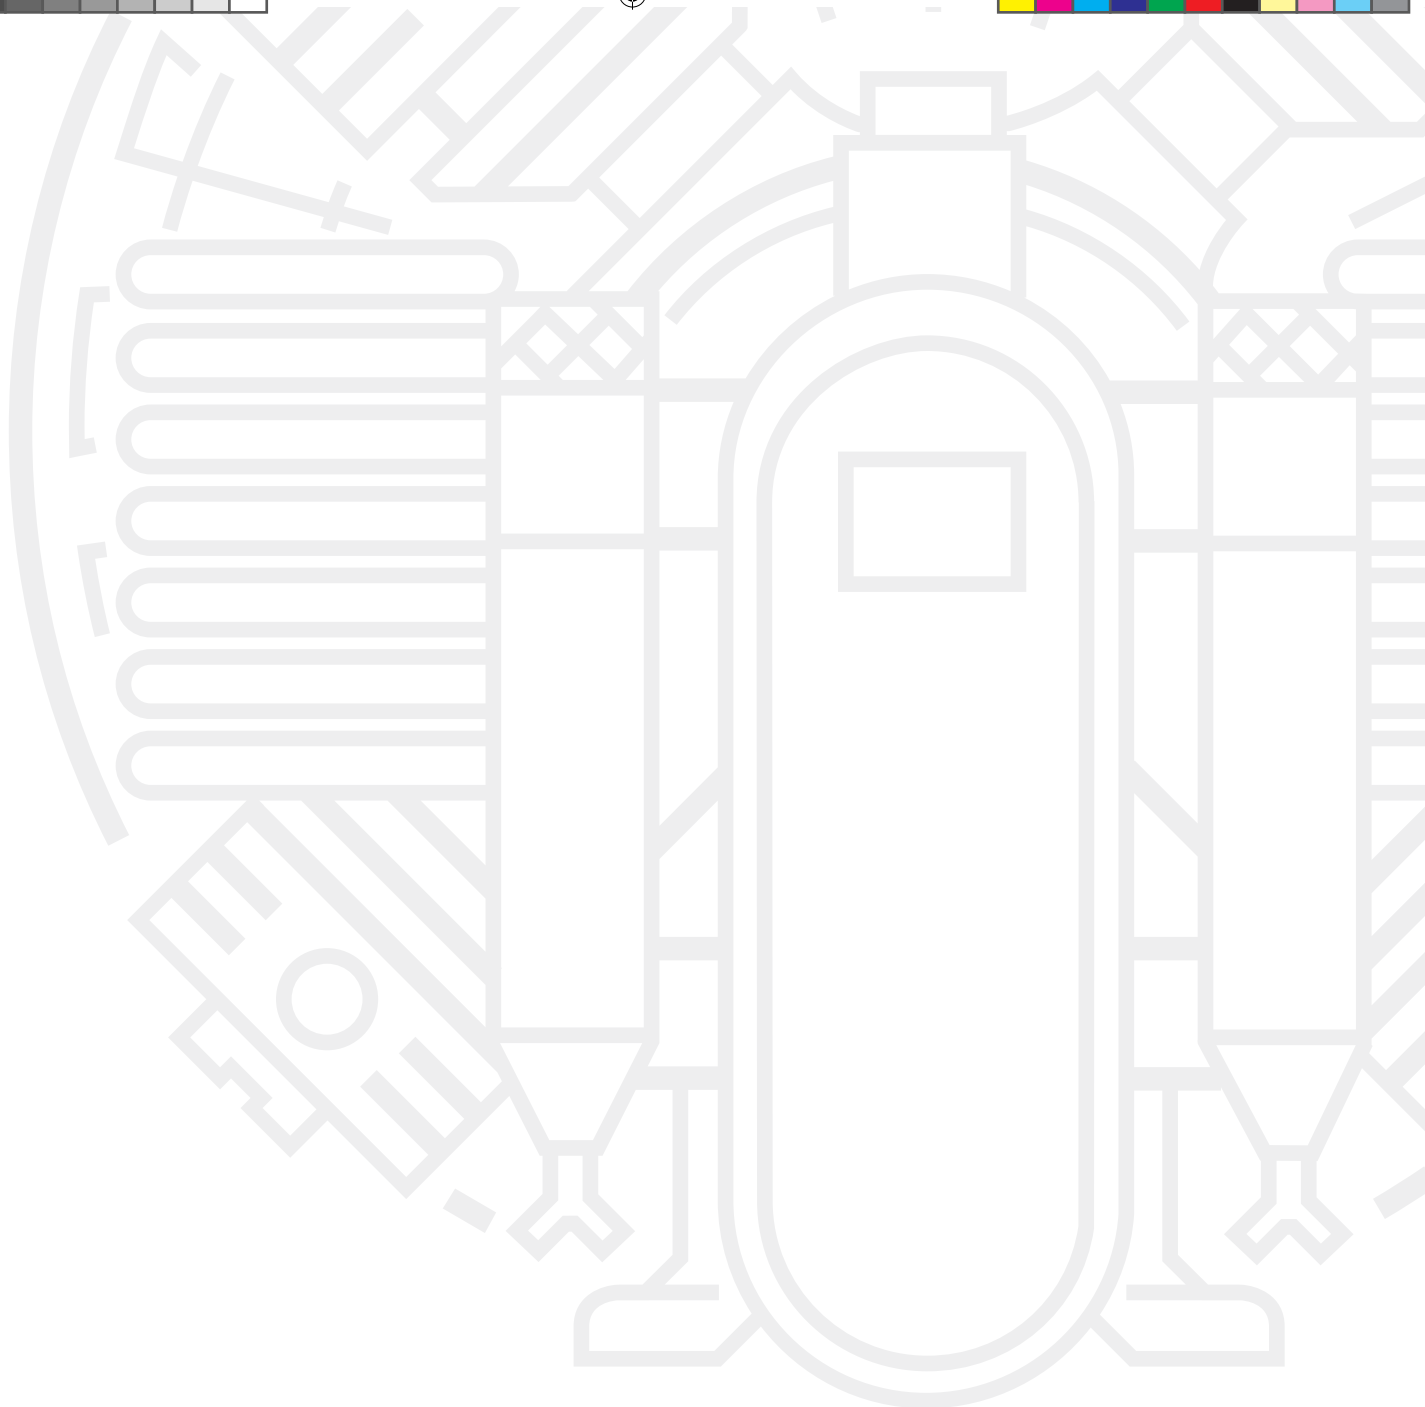

**¿LE INTERESA ALGUNO DE
NUESTROS PRODUCTOS?**

CONTÁCTENOS, SERÁ UN PLACER ATENDERLE.

BAUER KOMPRESSOREN GmbH

Stäblistr. 8

81477 München

Tel. +49 (0) 89 78049-0

Fax +49 (0) 89 78049-167

info@bauer-kompressoren.de

www.bauer-kompressoren.de



CARTUCHOS FILTRANTES BAUER ES

N40096

06.2023

Sujetos a cambio técnicos

